



Stříkací pistole AT 1,5 mm

Tato stříkací pistole je určena pro intenzivní použití, je vysoce spolehlivá, osvědčená, s otestovaným mechanismem.

- ▶ základní model léty osvědčené pistole ▶ dobře ergonomicky řešená a lehká
- ▶ vysoká účinnost při nanášení materiálu ▶ plynulá regulace barvy, paprsku a vzduchu přímo na těle pistole

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádobky (ml)
N31000114	Stříkací pistole AT 1,5mm	1,5	3	350	549	500

Příslušenství k AT

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Objem nádobky (ml)	Připojení
M51013114	Sada tryska 1,3 mm pro AT	1,3		
M51014114	Sada tryska 1,4 mm pro AT	1,4		
M51015114	Sada tryska 1,5 mm pro AT	1,5		
M51017114	Sada tryska 1,7 mm pro AT	1,7		
M51019114	Sada tryska 1,9 mm pro AT	1,9		
M51022114	Sada tryska 2,2 mm pro AT	2,2		
M51025114	Sada tryska 2,5 mm pro AT	2,5		
M52050414	Nádobka nylon 500 ml.pro F 150 S / F150 PLUS S / AT		500	G 3/8"



Stříkací pistole HPS 0,5 mm

Mini stříkací pistole se systémem HPS je ideální pro opravné, dokončovací a retušovací práce.

- ▶ mini stříkací pistole se systémem HPS ▶ ideální pro opravné, dokončovací a retušovací práce ▶ vhodná pro použití v nepřístupných místech ▶ nízká spotřeba vzduchu
- ▶ vysoká účinnost při nánosu materiálu ▶ hliníkové tělo s teflonovou povrchovou úpravou (vně i uvnitř), vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádobky (ml)
N31000314	Stříkací pistole HPS 0,5 mm	0,5	2,2	120	307	250

Příslušenství k HPS

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Objem nádobky (ml)	Připojení
M51005314	Sada tryska 0,5 mm pro HPS	0,5		
M51008314	Sada tryska 0,8 mm pro HPS	0,8		
M51010314	Sada tryska 1,0 mm pro HPS	1		
M51011314	Sada tryska 1,1 mm pro HPS	1,1		
M51012314	Sada tryska 1,2 mm pro HPS	1,2		
M52010314	Nádobka nylon 100 ml.pro HPS		100	M 10x1
M52025314	Nádobka nylon 250 ml.pro HPS		250	M 10x1
M52050314	Nádobka nylon 500 ml.pro HPS		500	M 10x1



Stříkací pistole F150 PLUS S HPS-1,4 mm

- ▶ první z vyšší řady pistolí
- ▶ dobře sedne do ruky a nabídne skvělý poměr cena/výkon
- ▶ hliníkové tělo s teflonovou povrchovou úpravou (vně i uvnitř), vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska
- ▶ garantuje vysokou životnost
- ▶ pistole je primárně využitelná pro rozpouštědlové materiály, nejčastěji základy a plniče

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N31200114	Stříkací pistole F150 PLUS S HPS-1,4mm	1,4	2,5	220	590	500



Stříkací pistole F 150 S HPS-1,4 mm

- ▶ pistole vycházející z F150 Plus S-HP, ale na rozdíl od ní má lepší povrchovou úpravu a konektor pro využití digitálního měřiče tlaku a teploty v trysce
- ▶ hliníkové polírované niklované tělo, vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska
- ▶ garantuje vysokou životnost
- ▶ pistolí lze nanášet jak rozpouštědlové, tak pro vodou ředitelné materiály
- ▶ využijí ji všichni, kteří hledají kvalitní pistoli za rozumnou cenu

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N31200114	Stříkací pistole F150 PLUS S HPS-1,4mm	1,4	2,5	220	590	500



Stříkací pistole F 150 PLUS S-SP HPS-1,9 mm

- ▶ pistole určená k nanášení materiálů s vyšší viskozitou
- ▶ vybavena kovovou přetlakovanou nádobkou
- ▶ hliníkové tělo s teflonovou povrchovou úpravou (vně i uvnitř), vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska
- ▶ garantuje vysokou životnost
- ▶ využitelná pro rozpouštědlové materiály, nejčastěji základy, plniče a některé lazury

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N31200214	Stříkací pistole F 150 PLUS S-SP HPS-1,9mm	1,9	3	220	820	500

Příslušenství k F 150 PLUS S HPS, F 150 S HPS a F 150 PLUS S-SP HPS



Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Objem nádoby (ml)	Připojení
M51010414	Sada tryska 1,0 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1		
M51012414	Sada tryska 1,2 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,2		
M51013414	Sada tryska 1,3 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,3		
M51014414	Sada tryska 1,4 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,4		
M51015414	Sada tryska 1,5 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,5		
M51017414	Sada tryska 1,7 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,7		
M51019414	Sada tryska 1,9 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	1,9		
M51022414	Sada tryska 2,2 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	2,2		
M51025414	Sada tryska 2,5 mm pro F150 PLUS S HPS / F 150 PLUS S-SP HPS	2,5		
M52050414	Nádoba nylon 500 ml.pro F 150 S / F150 PLUS S / AT		500	G 3/8"
M53000114	Digitální měřič tlaku a teploty v trysce			
M52050514	Nádoba 500 ml.-kov pro F 150 PLUS S-SP HPS		500	G 3/8"
M52050614	Víčko F150 S - komplet pro F 150 PLUS S-SP HPS			

Stříkáč pistole 150 S HPS-1,4 mm

- ▶ špičková pistole určená profesionálům, kteří hledají perfektně zpracovanou a dokonale vyváženou pistoli pro každodenní nasazení
- ▶ má vnější i vnitřní povrchovou úpravu speciální sloučeninou niklu a konektor pro využití digitálního měřiče tlaku a teploty v trysce
- ▶ hliníkové polírované niklované tělo, vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska
- ▶ pistolí lze nanášet jak rozpouštědlové, tak pro vodou ředitelné materiály
- ▶ využijí ji všichni, kteří hledají kvalitní pistoli za rozumnou cenu
- ▶ má širší paprsek pro větší a efektivnější nános materiálu
- ▶ regulace barvy je kroková (po 1/2 otáčky)

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N31200414	Stříkáč pistole 150 S HPS-1,4mm	1,4	2,5	260	729	500



Stříkací pistole 150 S H2 CLICK HPS-1,4 mm

- ▶ jedná se o TOP model postavený na 150 S HPS
- ▶ v základu má digitální měřič tlaku v trysce a teploty a speciální vyhřívání stl. vzduchu
- ▶ pistole má vnější i vnitřní povrchovou úpravu speciální sloučeninou niklu a konektor pro využití digitálního měřiče tlaku a teploty v trysce
- ▶ hliníkové polírované niklované tělo, vysoce kvalitní těsnění a nerezová tryska
- ▶ garantuje vysokou životnost
- ▶ pistolí lze nanášet jak rozpouštědlové, tak vodou ředitelné materiály
- ▶ využijí ji všichni, kteří hledají kvalitní pistoli za rozumnou cenu
- ▶ tento model má širší paprsek pro větší a efektivnější nános materiálu
- ▶ regulace barvy je kroková (po 1/2 otáčky)
- ▶ systém H2 zajišťuje ohřívání stlačeného vzduchu až na 40 °C (připravena za 120s), snižuje relativní vlhkost stlačeného vzduchu, čímž ovlivňuje možnou kondenzaci a vady v laku a teplotu, potažmo viskozitu nanášeného materiálu

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N31200514	Stříkací pistole 150 S H2 CLICK HPS-1,4mm	1,4	2,5	260 / 730 *	824	600

* bez / včetně zapnutého vyhřívání (max. l/min)

Příslušenství k 150 S HPS / 150 S H2 CLICK HPS

Obj. číslo	Název / Typ	Tryska Ø (mm)	Objem nádoby (ml)	Připojení
M51010614	Sada tryska 1,0 mm pro 150 S HPS/H2	1		
M51012614	Sada tryska 1,2 mm pro 150 S HPS/H2	1,2		
M51013614	Sada tryska 1,3 mm pro 150 S HPS/H2	1,3		
M51014614	Sada tryska 1,4 mm pro 150 S HPS/H2	1,4		
M51015614	Sada tryska 1,5 mm pro 150 S HPS/H2	1,5		
M51017614	Sada tryska 1,7 mm pro 150 S HPS/H2	1,7		
M51019614	Sada tryska 1,9 mm pro 150 S HPS/H2	1,9		
M52050414	Nádoba nylon 500 ml.pro F 150 S / F150 PLUS S / AT		500	G 3/8"
M52060114	Nádoba nylon 600 ml.		600	G 3/8"
M53000114	Digitální měřič tlaku a teploty v trysce			

Příslušenství ke všem stříkacím pistolím

Usnadněte si práci a zvýšte svoji efektivitu za pomoci šikovného drobného příslušenství. Vhodné pro profesionální práci s každou stříkací pistolí.

Obj. číslo	Název / Typ
M54000114	Filtr na barvu
M52051414	Nádoba nylon 500 ml.- 1/4"

Myčka na stříkací pistole



Každá stříkací pistole si udrží svůj výkon a kvalitu nástřiku pouze za předpokladu dobré údržby. Ta kromě jiného znamená důkladné vyčištění celé tryskové sestavy a všech míst, kudy proudí barva. Při správném čištění nedochází k usazování jemné vrstvy nanášeného materiálu a ke změně profilu tryskových kanálků, což v důsledku prodlužuje životnost pistole.

Naše myčka je vhodná pro rychlé mytí různých pistolí:

- ▶ pistolí s vrchní nádobkou
- ▶ pistolí se spodní nádobkou
- ▶ různé další varianty pistolí

Myčka pracuje se dvěma samostatnými sekcemi ovládanými z hlavního panelu. Levá je určena pro mytí materiálů na vodní bázi (vodní okruh). Pravý okruh s ředidlem je pak určen pro čištění od klasických rozpouštědlových materiálů.

Jedná se o univerzální myčku pro rychlé ruční mytí stříkacích pistolí. Je vyrobena z nerezové oceli a obě mycí komory jsou na sobě nezávislé. Každá z komor disponuje rotačním čistícím kartáčkem a venturi tryskou, která zajišťuje tlakové mytí vodou / ředidlem o tlaku max. 5 bar.

Obj. číslo	Název / Typ	Max. provozní tlak (bar)	Kapacita zásobníků (l)	Počet zásobníků	Hlučnost (dB(A))	Rozměry Š x H x V (mm)	Hmotnost (kg)
N32000114	Myčka na stříkací pistole	5	2	4	88	410 x 310 x 805	12,5



Mycí pistole s nádobkou

- ▶ poniklované hliníkové tělo ▶ nádobka s obsahem 1 l
- ▶ ocelová sací trubka ▶ tryska s regulací množství materiálu
- ▶ regulace množství vzduchu ▶ vzduchový ventil s plynulým otevíráním

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N42000114	Mycí pistole s nádobkou	10	340	689	1000



Mycí pistole

- ▶ poniklované hliníkové tělo ▶ tryska se systémem regulace kulatého proudu vzduchu
- ▶ regulátory pro nastavení množství vzduchu a vody
- ▶ napojení na standardní nádoby s vodou – spojka s prům. 12 mm
- ▶ vzduchový ventil s plynulým otevíráním

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N42000214	Mycí pistole	10	420	442



Pískovací pistole

- ▶ poniklované hliníkové tělo
- ▶ ocelová spodní nádoba na materiál s obsahem 1 l

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N81000114	Pískovací pistole	10	300	639	1000
M61000114	Tryska 5 mm – pískovací				
M63002514	Pískovací materiál – struska 0–1mm – 25kg				



Pískovací pistole bezprašná

- ▶ poniklované hliníkové tělo
- ▶ ocelová spodní nádoba na materiál s obsahem 1 l
- ▶ bezprašné provedení vybaveno čtyřmi nástavci pro použití tam, kde nesmí dojít k poškození materiálu

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N81000214	Pískovací pistole bezprašná "set"	10	300	936	1000
M61000214	Tryska 5 mm – pískovací				
M61000414	Sada trysek pro BP 4ks				
M63002514	Pískovací materiál – struska 0–1mm – 25kg				



Pískovací pistole SG

- ▶ poniklované hliníkové tělo
- ▶ ocelová spodní nádobka na materiál s obsahem 1 l
- ▶ výkonnější model než pistole N8100011 a N81000214

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Objem nádoby (ml)
N81000314	Pískovací pistole SG	10	700	780	1000
M61000314	Tryska pro SG 6mm				
M63002514	Pískovací materiál – struska 0–1mm – 25kg				



Mazací pistole GM450

- ▶ mazací pistole slouží k promazávání strojních součástí pomocí mazacích tuků
- ▶ určená na standardní 450 ml náplně ▶ tlakový poměr 1:40

Obj. číslo	Název / Typ	Tlakový poměr	Náplň vazelíny (ml)	Spotřeba (l/zdvih)	Hmotnost (kg)
N53000114	Mazací pistole GM450	1:40	450	0,6	1,6



Mazací pistole GM450 M

- ▶ mazací pistole slouží k promazávání strojních součástí pomocí mazacích tuků
- ▶ určená na standardní 450 ml náplně ▶ tlakový poměr 1:40
- ▶ oproti GM450 disponuje příslušenstvím pro jemné ruční dávkování mazacího tuku

Obj. číslo	Název / Typ	Tlakový poměr	Náplň vazelíny (ml)	Spotřeba (l/zdvih)	Hmotnost (kg)
N53000214	Mazací pistole GM450 M	1:40	450	0,6	1,8



Pistole na dutiny

- ▶ nastavitelná tryska o průměru 5 mm pro ošetření různých povrchů
- ▶ 900 mm dlouhá umělohmotná hadička ▶ poniklované hliníkové tělo

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N52000114	Pistole na dutiny	2-8	136-428	510



Tmelící pistole

- ▶ vysokorychlostní vzduchový píst pro posun materiálu
- ▶ hliníkové tělo a eloxované pouzdro na kartuše s gumovou ochranou proti poškrábání
- ▶ na běžně dostupné plastové kartuše

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N51000214	Tmelící pistole	0-6	220	980



Univerzální tmelící pistole

univerzální pistole na kartuše s dvousložkovým materiálem s automatickým mícháním (2 x 24 ml) i s jednosložkovým materiálem (310 ml)

- ▶ revoluční systém umožňuje používání jednosložkových tmelů, silikonů a lepidel ve standardních kartuších v plastovém obalu do 400 ml ▶ patentovaný systém obsahuje teleskopický píst, který rovnoměrně posouvá materiál a zabraňuje stlačenému vzduchu dostat se s ním do kontaktu ▶ rychlý proud vzduchu vycházející z pístu pod tlakem zajišťuje okamžitou aplikaci materiálu při aktivaci spouště

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N51000314	Univerzální tmelící pistole	0-6	220	974



Tmelící pistole pro kartuše 600 ml

- ▶ na kartuše 600 ml s jednosložkovým materiálem ▶ s regulací posunu materiálu

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N51000514	Tmelící pistole pro kartuše 600 ml	6-8	220	1410



Tmelící pistole Combi 310 ml

Univerzální pistole určená pro aplikaci klasických tmelících materiálů v kartuších, hliníkových obalech a zároveň s možností nástřiku hustých stříkaných materiálů

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N51000614	Tmelící pistole Combi 310 ml	10	220	1412



Ofukovací pistole A1

▶ poniklované hliníkové tělo ▶ plynulé ovládání spouště ▶ se vsuvkou do rychlospojky

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000914	Ofukovací pistole A1	10	190	140

Náhradní tryska obj. č. M49000814, M49000914, M49001014



Ofukovací pistole A2

▶ poniklované hliníkové tělo ▶ plynulé ovládání spouště
▶ s prodloužením 110 mm a vsuvkou do rychlospojky ▶ s možností použití ochranné clony

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000114	Ofukovací pistole A2	10	300	149

Doplňující tryska obj. č. M49000514, M49000614, M49000714



Ofukovací pistole A3, A4, A5

▶ poniklované hliníkové tělo ▶ s tryskou 200 / 500 / 1000 mm
▶ plynulé ovládání spouště ▶ se vsuvkou do rychlospojky

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)	Délka trysky (mm)
N41001014	Ofukovací pistole A3	10	200	162	200
N41000116	Ofukovací pistole A4	10	200	170	500
N41000216	Ofukovací pistole A5	10	200	180	1000

Náhradní tryska obj. č. M49000814, M49000914, M49001014, M49000116, M49000216



Ofukovací pistole A10

▶ základní model robustní hliníkové ofukovací pistole, vybavený tryskou 1,5mm

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001116	Ofukovací pistole A10	10	200	162



Ofukovací pistole A11

▶ robustní hliníková ofukovací pistole, vybavená tryskou „safetystar“, kterou proudí vzduch mnoha malými tryskami z důvodu ochrany uživatele

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001216	Ofukovací pistole A11	10	200	162

Ofukovací pistole A12

► robustní hliníková ofukovací pistole ► vybavená prodlouženou ocelovou poniklovanou tryskou o délce 800mm a průměru 2,3mm

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001316	Ofukovací pistole A12	10	200	162

Ofukovací pistole A13

► robustní hliníková ofukovací pistole se základní 1,5mm tryskou, které má přívod z vrchu pro použití na výrobních linkách

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001516	Ofukovací pistole A13	10	200	162

Ofukovací pistole A14

► robustní hliníková ofukovací pistole vybavená tryskou „safetystar“, které má přívod z vrchu pro použití na výrobních linkách

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001616	Ofukovací pistole A14	10	200	162

Ofukovací pistole A15

► robustní hliníková ofukovací pistole se základní 1,5mm tryskou ► vybavená regulátorem tlaku vstupujícího stlačeného vzduchu

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001716	Ofukovací pistole A15	10	200	162

Ofukovací pistole A16

► robustní hliníková ofukovací pistole s tryskou „safetystar“ ► vybavená regulátorem tlaku vstupujícího stlačeného vzduchu

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001816	Ofukovací pistole A16	10	200	162

Ofukovací pistole A17

► bezpečnostní robustní hliníková ofukovací pistole se základní 1,5mm tryskou
 ► vybavená omezovačem tlaku vstupujícího stlačeného vzduchu
 ► garance max.tlaku do 3,5 bar

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41001916	Ofukovací pistole A17	10	200	162



Ofukovací pistole A18

- ▶ bezpečnostní robustní hliníková ofukovací pistole s tryskou „safetystar“
- ▶ vybavená omezovačem tlaku vstupujícího stlačeného vzduchu
- ▶ garance max. tlaku do 3,5 bar v kombinaci s tryskou „safetystar“ pro maximální bezpečnost.

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41002016	Ofukovací pistole A18	10	200	162



Ofukovací pistole P1

- ▶ umělohmotné tělo z materiálu PA6 ▶ s hliníkovou tryskou
- ▶ plynulé ovládání spouště ▶ se vsuvkou do rychlospojky

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000514	Ofukovací pistole P1	10	310	79



Ofukovací pistole P2

- ▶ umělohmotné tělo z materiálu PA6 ▶ se zahnutou tryskou 100 mm
- ▶ plynulé ovládání spouště ▶ se vsuvkou do rychlospojky
- ▶ s možností použití ochranné clony

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000714	Ofukovací pistole P2	10	310	81

Doplňující tryska obj. č. M49000514, M49000614, M49000714



Ofukovací pistole P3

- ▶ umělohmotné tělo z materiálu PA6 ▶ s tryskou 125 mm ▶ plynulé ovládání spouště ▶ se vsuvkou do rychlospojky ▶ s možností použití ochranné clony

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000614	Ofukovací pistole P3	10	310	85

Doplňující tryska obj. č. M49000514, M49000614, M49000714



Ofukovací pistole P4

- ▶ umělohmotné tělo z materiálu PA6 ▶ plynulé ovládání spouště
- ▶ se zahnutou tryskou 100 mm s gumovou ochranou ▶ se vsuvkou do rychlospojky

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000814	Ofukovací pistole P4	10	310	83



Pistole se spirálovou hadicí

- ▶ ohebné gumové tělo
- ▶ s černou spirálovou hadicí 1,5 m a se vsuvkou do rychlospojky

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000214	Pistole se spirálovou hadicí	10	200	89



Pen AIR

- ▶ mini ofukovací pistole s hliníkovým tělem a těsněním PTFE ▶ s regulací vzduchu

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000314	Pen AIR	4	25	21



Pen AIR s gumovou ochranou



- ▶ mini ofukovací pistole s hliníkovým tělem a těsněním PTFE
- ▶ s regulací vzduchu a gumovou ochranou proti poškrábání

Obj. číslo	Název / Typ	Max. tlak (bar)	Spotřeba vzduchu (l/min.)	Hmotnost (g)
N41000414	Pen AIR s gumovou ochranou	4	25	21

Odolné profesionální ofukovací pistole


- 1 Připojovací hrdlo z poniklované mosazi
- 2 Ovládací páka s plastovým potahem
- 3 Tělo pistole z poniklované mosazi
- 4 Přední část těla z poniklované mosazi
- 5 Přelevňovací matice trysky
- 6 Tryska z nerezové oceli
- 7 Mosazný fixační kroužek
- 8 O-kroužek
- 9 Ocelový čep
- 10 Poniklovaný mosazný píst
- 11 Přední ocelová pružina
- 12 O-kroužek
- 13 O-kroužek
- 14 Zadní ocelová pružina

- doporučený pracovní tlak 2–4 bary ► teplota: -20 °C až +80 °C
► materiál: nerez ocel, poniklovaná mosaz ► snadné ovládání

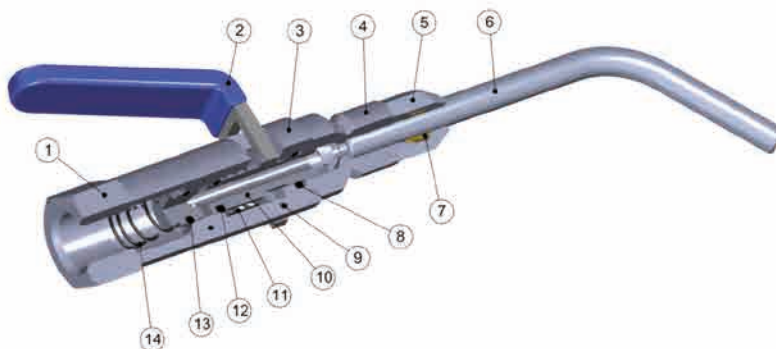

Profesionální ofukovací pistole

Obj. číslo	Název / Typ	L (mm)	L1 (mm)	Připojení
N43000114	Ofukovací pistole s tryskou 90 mm	90	157	G 1/4" i
N43000214	Ofukovací pistole s tryskou 200 mm	200	267	G 1/4" i
N43000314	Ofukovací pistole s tryskou 290 mm	290	357	G 1/4" i
R76221414	Vsuvka do rychlospojky poniklovaná G 1/4" a	-	-	G 1/4" a



Náhradní trysky pro profesionální ofukovací pistole

Obj. číslo	Název / Typ	L (mm)	D (mm)
N49000114	Náhradní tryska 90 mm	90	-
N49000214	Náhradní tryska 200 mm	200	-
N49000314	Náhradní tryska 290 mm	290	-
N49000414	Náhradní tryska Venturi	55	17

Příslušenství k ofukovacím pistolím



Obj. číslo	Název / Typ
M49000514	Náhradní tryska-ochrana gumová
M49000614	Náhradní tryska-ochranná clona
M49000714	Náhradní tryska-tlumení hluku
M49000814	Náhradní tryska - základní
M49000914	Náhradní tryska -základní 200 mm
M49001014	Náhradní tryska -základní tvarovatelná 200 mm
M49000116	Náhradní tryska - základní 500mm
M49000216	Náhradní tryska - základní 1000mm
M49001116	Náhradní tryska-základní A10-A18
M49001216	Náhradní tryska-základní 110mm A10-A18
M49001316	Náhradní tryska-základní 800mm A10-A18
M49001416	Náhradní tryska- s gumovou ochranou 110mm A10-A18
M49001516	Náhradní tryska-SAFETYAIR 120mm A10-A18
M49002016	Ochrana gumová pro trysku základní 110mm



Šroubovák SW 474

- ▶ vysoce výkonný šroubovák, určený pro řemeslné použití
- ▶ díky otáčkám a vysokému utahovacímu momentu je dobře použitelný v kovovýrobách
- ▶ odvod vzduchu dolu tělem šroubováku přes tlumič ▶ nastavitelný utahovací moment / maximální povolovací moment

Obj. číslo	Název / Typ	Max. utahovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N13000114	Šroubovák SW 474	474	10000	430	6,2	155	1,3



Šroubovák SW 115

- ▶ osvědčený šroubovák v přímém provedení ▶ nastavení momentu na těle šroubováku
- ▶ závěsný mechanismus pro uchycení na balancér ▶ odvod vzduchu dozadu tělem šroubováku přes tlumič ▶ nastavitelný utahovací a povolovací moment v 10 stupních

Obj. číslo	Název / Typ	Utahovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N13000214	Šroubovák SW 115	5,1 - 13	1800	310	6,2	265	1,16



Šroubovák SW 215 L

- ▶ osvědčený šroubovák v pistolovém provedení ▶ nastavení momentu na těle šroubováku
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem šroubováku přes tlumič ▶ nastavitelný utahovací a povolovací moment v 10 stupních

Obj. číslo	Název / Typ	Utahovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N13000314	Šroubovák SW 215 L	0,6 - 8,5	3000	370	6,2	206	1,18



Vrtačka DR 220

- ▶ vrtačka v pistolovém provedení ▶ vybavena rychloupínacím sklíčidlem
- ▶ přepínání pravý/levý chod prakticky umístěný u spouště
- ▶ odvod vzduchu dolu tělem vrtačky přes tlumič ▶ sklíčidlo do 10 mm

Obj. číslo	Název / Typ	Rozsah sklíčidla max. Ø (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N17000114	Vrtačka DR 220	10	2200	370	6,2	189	1,22



Vrtačka DR 180 L

- ▶ vrtačka v úhlovém provedení ▶ vybavena rychloupínacím sklíčidlem
- ▶ přepínání pravý/levý chod prakticky umístěný u spouště
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem vrtačky přes tlumič ▶ sklíčidlo do 10 mm

Obj. číslo	Název / Typ	Rozsah sklíčidla max. Ø (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N17000314	Vrtačka DR180L	10	1800	430	6,2	210	1,1

Vrtačka DR 500

- ▶ vrtačka v pistolovém provedení s nízkými otáčkami ▶ sklíčidlo do 13 mm
- ▶ přepínání pravý/levý chod prakticky umístěný u spouště
- ▶ vybavena rychloupínacím sklíčidlem
- ▶ odvod vzduchu dolů tělem vrtačky přes tlumič

Obj. číslo	Název / Typ	Rozsah sklíčidla max. Ø (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N17000214	Vrtačka DR 500	13	500	430	6,2	235	1,95

Stopková bruska GS 250

- ▶ stopková bruska v přímém provedení na brusná tělíska
- ▶ upínací kleštiny na 3 a 6 mm ▶ určeno pro začišťování hran a podobné broušení
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem brusky přes tlumič
- ▶ díky kompozitnímu provedení velmi nízká hmotnost brusky
- ▶ spoušť s bezpečnostní pojistkou

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kleštiny Ø (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N14000114	Stopková bruska GS250	3/6	25000	340	6,2	150	0,36

Stopková bruska GS 220 L

- ▶ stopková bruska v přímém provedení na brusná tělíska
- ▶ upínací kleštiny na 3 a 6 mm ▶ určeno pro začišťování hran a podobné broušení
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem brusky přes tlumič
- ▶ díky kompozitnímu provedení velmi nízká hmotnost brusky
- ▶ spoušť s bezpečnostní pojistkou

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kleštiny Ø (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N14000214	Stopková bruska GS220L	3/6	22000	340	6,2	158	0,54

Úhlová bruska GA 110

- ▶ úhlová bruska s kotoučem 127 mm
- ▶ uchycení kotouče standardním M14 ▶ přední úchop pro pravou nebo levou ruku
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem brusky přes tlumič

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kotouče Ø (mm)	Závit	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N15000114	Úhlová bruska GA110	127	M14	11000	500	6,2	275	2



Excentrická bruska SO 152/5

- ▶ velmi lehká excentrická bruska pro hrubší broušení s rozkmitem 5 mm
- ▶ vybavena kotoučem s osmi děrami
- ▶ připraveno pro napojení vysavače/centrálnímu odsávání

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kotouče / počet děr Ø (mm)	Rozkmit	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N16000214	Excentrická bruska SO152 / 5	152 / 8	5	10000	425	6,2	225	0,77



Excentrická bruska SO 152/2,5

- ▶ velmi lehká excentrická bruska pro jemné broušení s rozkmitem 2,5 mm
- ▶ vybavena kotoučem s osmi děrami
- ▶ připraveno pro napojení vysavače/centrálnímu odsávání

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kotouče / počet děr Ø (mm)	Rozkmit	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N16000114	Excentrická bruska SO 152 / 2,5	152 / 8	2,5	10000	425	6,2	225	0,77



Pásová bruska SB 180

- ▶ pásová bruska s pásem šířky 10 mm
- ▶ určena pro dobrušování kovových součástí po základním opracování
- ▶ odvod vzduchu dozadu tělem brusky přes tlumič

Obj. číslo	Název / Typ	Šířka x délka pásu (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N16000514	Pásová bruska SB 180	10x330	18000	400	6,2	280	0,81

Příslušenství k bruskám

Obj. číslo	Název / Typ		
M34000814	Kleština 3 mm		
M34000914	Kleština 6 mm		
M34000114	Sada brusných nástavců -10ks		
M34000714	Kotouč k excentrickým bruskám	5/16	
M34001014	Sada pásků k pásové brusce 330 x 10 mm - 5ks		80
M34001114	Sada pásků k pásové brusce 330 x 10 mm - 5ks		100



Sekací kladivo AH 66

► sekací kladivo v celokovovém provedení vybaveno jistící pružinou ► určeno pro práci s kovem i drobnější práce ve zdivu ► lze použít různé sekáče s upínacím šestihranem 10 mm i jehlový oklepávač ► odvod vzduchu dopředu tělem kladiva

Obj. číslo	Název / Typ	Počet úderů / min.	Zdvih (mm)	Šestihran (mm)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N22000114	Sekací kladivo AH 66	3000	66	10	280	6,2	170	1,5



Sekací kladivo AH 96

► sekací kladivo v celokovovém provedení vybaveno jistící pružinou ► určeno pro práci ve zdivu díky většímu zdvihu ► jako příslušenství lze použít různé sekáče s upínacím šestihranem 10 mm ► odvod vzduchu dopředu tělem kladiva

Obj. číslo	Název / Typ	Počet úderů / min.	Zdvih (mm)	Šestihran (mm)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N22000214	Sekací kladivo AH 96	2100	96	10	280	6,2	225	1,9

Příslušenství k sekacím kladivům

Obj. číslo	Název / Typ	Rozměry (mm)
M42000114	Sekáč plochý 175mm	175 x 20
M42000314	Sekáč na plech 175mm	175 x 20
M42000214	Sekáč kulatý 175mm	175
M42001014	Upínací pružina	
M42002014	Jehlový oklepávač AH-P	180 x 3
M42003214	Jehly do oklepávače AH-P	

Jehlový oklepávač NS 12

► jehlový oklepávač v kovovém provedení vybavený 12 jehlami
► určen pro odstraňování rzi a strusky po svařování v hůře přístupných místech

Obj. číslo	Název / Typ	Počet úderů / min.	Zdvih (mm)	Počet jehel	Rozměry jehly (mm)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N24000114	Jehlový oklepávač NS 12	5500	32	12	3x125	180	6,2	290	1,3

Jehlový oklepávač NS 19

► jehlový oklepávač v kovovém provedení vybavený 19 jehlami
► určen pro odstraňování rzi a strusky po svařování v hůře přístupných místech

Obj. číslo	Název / Typ	Počet úderů / min.	Zdvih (mm)	Počet jehel	Rozměry jehly (mm)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N24000214	Jehlový oklepávač NS 19	3700	33	19	3x180	280	6,2	330	2,7

Příslušenství k jehlovým oklepávačům

Obj. číslo	Název / Typ
M42003114	Jehly do oklepávače 3 x 180mm – 19ks
M42003014	Jehly do oklepávače 3 x 125mm – 12ks



Přímočará pila BS900

- ▶ malá kompaktní karosářská pilka
- ▶ díky využití kompozitních materiálů velmi nízká hmotnost pily

Obj. číslo	Název / Typ	Počet zdvihů za minutu	Síla řezu (mm)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N23000114	Přímočará pila BS900	9500	1,2	210	6,2	205	0,49

Příslušenství k přímočaré pile BS900

Obj. číslo	Název / Typ
M43000114	Náhradní plátky pilky 24Z – 5ks
M43000214	Náhradní plátky pilky 32Z – 5ks



Nýtovací kleště HR1

- ▶ nýtovací kleště pro trhací Al nýty o průměru 2,4–4,8 mm
- ▶ kovové provedení
- ▶ baleno v kartonu
- ▶ odvod vzduchu tělem kleští přes tlumič

Obj. číslo	Název / Typ	Zdvih (mm)	Průměr nýtu (mm)	Spotřeba (l/zdvih)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N21000114	Nýtovací kleště HR1	14	4,8 / 4 / 3,2 / 2,4	1,1	6,2	230	1,49

Nýtovací kleště HR2

- ▶ vysoce kvalitní nýtovací kleště určené pro trhací Al a ocelové nýty o průměru 4,8–7,8 mm
- ▶ díky kompozitnímu provedení velmi nízká hmotnost kleští
- ▶ baleno v praktickém plastovém kufru společně s přimazávačem a potřebným nářadím

Obj. číslo	Název / Typ	Zdvih (mm)	Průměr nýtu (mm)	Spotřeba (l/zdvih)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N21000214	Nýtovací kleště HR2	22,5	7,8 / 6,4 / 5,6 / 4,8	1,1	6,2	305	1,88





Příklepový utahovák WT-M68

- ▶ vybaven příklepem ▶ mini příklepový utahovák v kompozitovém provedení
- ▶ upínací čtyřhran 1/4" ▶ praktické přepínání na těle utahováku
- ▶ utahování a povolování šroubů při montážních pracech se šestihranem 6–14 mm
- ▶ odvod vzduchu dolů tělem utahováku přes tlumič

Obj. číslo	Název / Typ	Max. povolovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N11140414	Příklepový utahovák WT-M68	68	11000	200	6,2	149	0,47



Šroubovák SW-M68

- ▶ vybaven příklepem ▶ mini šroubovák v kompozitovém provedení
- ▶ vybaven vnitřním šestihranem pro bity ▶ praktické přepínání na těle šroubováku
- ▶ vzhledem k velikosti určen při práci v truhlářských provozech

Obj. číslo	Název / Typ	Max. povolovací moment (Nm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N13000414	Šroubovák SW-M68	68	11000	200	6,2	157	0,72



Vrtačka DR-M110

- ▶ praktické přepínání na těle vrtačky
- ▶ určena pro práci v hůře přístupných prostorech
- ▶ vybavena rychloupínacím sklíčidlem pro vrtáky do 10 mm

Obj. číslo	Název / Typ	Max. průměr vrtáku (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N17000414	Vrtačka DR-M110	10	2300	200	6,2	183	0,82

Příslušenství k vrtačce DR-M110

Obj. číslo	Název / Typ
D42034014	Rychloupínací sklíčidlo 3/8"



Bruska SO/SP-M76

- ▶ 2v1 využitelné jako rotační i orbitální bruska
- ▶ snadné přepínání mezi rotačním a orbitálním pohybem ▶ možnost de/aktivace rozkmitu
- ▶ velmi lehká a ergonomicky řešená bruska se speciální gumovou úpravou na gripu
- ▶ možnost přepínání 1. a 2. rychlosti – 6000 resp. 3000 kmitů za minutu

Obj. číslo	Název / Typ	Průměr kotouče Ø (mm)	Rozkmit (mm)	Otáčky (ot/min)	Průměrná spotřeba (l/min.)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
N16000414	Bruska SO/SP-M76	76	1,5	6000	400	6,2	175	0,74

Příslušenství k brusce SO/SP-M76

Obj. číslo	Název / Typ
D43033114	Náhradní kotouč