


## UNI-LIFT 2.35 plus

Nepřekonatelný pro veškerá pracoviště v autoservisu s absolutní volností prostoru, včetně podélně a příčně nastavitelných podložek pro optimální uchycení vozidel.

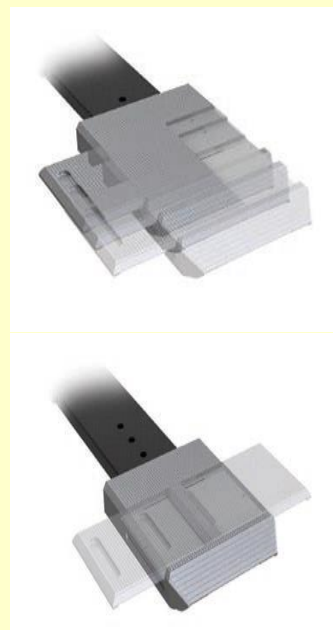

- velmi nízké ploché nosiče s posuvem podložek ve 2 osách
  - 4 podélně a příčně nastavitelné podložky
  - nosiče podložek s ochranou povrchu metodou KTL
  - přejezdová výška pouze 60 mm
- 
- elektronické řízení zvedáku bez koncových spínačů
  - akustické a optické hlášení chyb
  - bezpečnostní akustická signalizace
  - pneumatické nouzové spouštění na ovladači
  - ergonomické ovládání fóliovou klávesnicí
  - vratné válce s tvrdě chromovanými opěrnými a pohonnými písty
  - hliníkové vedení s integrovaným mazáním
  - plovoucím způsobem uložený mechanismus k vyrovnávání chodu
  - tichý pohon motorem v olejové nádrži
  - kompletně před montováno ve vodotěsné instalační kazetě
  - nosnost 3500 kg

**Technická data:**

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	2160 mm
Užitečná max. výška zdvihu	2220 mm
Doba zdvihu/spouštění	cca 40 sec.
Průměr pístu	123 mm
Rozteč pístů	1335 mm
Hloubka základu (standard)	2550 mm
Agregát	3,0 kW / 400 V / 16 A
Povrchová úprava	ochrana metodou KTL
Podložky	hliníková slitina

**Objednací čísla:**

TOP102642  
Uni Lift 2.35 plus maxi  
kompletně před montováno v instalační kazetě

TOP11000  
Instalační kazeta (prázdna k zabudování)

TOP10106  
Uni Lift 2.35 plus maxi  
zabalený v dřevěné bedně bez instalační kazety

**Příslušenství:**

TOP11005  
Sada gumových podložek 70 mm

CÍSAŘ, v.o.s.  
Vrchlického 1117, CZ 332 02 Starý Plzenec  
Tel. +420 377965544 Fax. +420 377965430  
E-mail: [cisar@cisar-autotechnika.cz](mailto:cisar@cisar-autotechnika.cz)  
<http://www.cisar-autotechnika.cz>

Technické změny vyhrazeny  
Stav k 01.01.2006