

## DVOUSLOUPOVÉ ZVEDÁKY s prověřenou kvalitou a výborným servisním zázemím

### S přejezdovým prahem




**ER-6253E / 6254E** – elektro-hydraulický dvouslou-  
pový zvedák se spodním přejezdem vhodný pro  
osobní vozidla i menší dodávky.

- 2-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- výška přejezdu pouze 3 cm
- dvoustupňové zdvihací patky
- nástavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- 3-komorový prostor mezi sloupy = nehrozí prodření hadic synchronizačními lany
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

*technická data:*

označení	ER-6253E	ER-6254E
<b>nosnost</b>	<b>3 200 kg</b>	<b>4 000 kg</b>
šířka mezi sloupy	2 830 mm	
celková šířka	3 455 mm	
celková výška	2 904 mm	
min/max zdvih	90/1 900 mm	
napájení	400 V / 50 Hz	
výkon motoru	2,2 kW	
hmotnost zvedáku	685 kg	

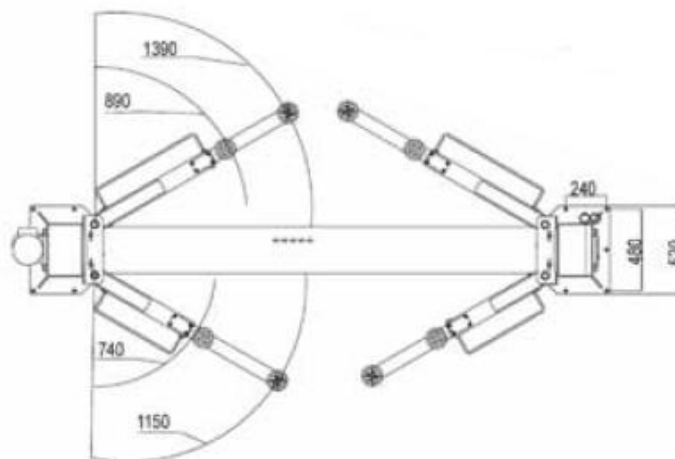

Běžná cena ER-6253E (bez DPH) 55.790,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 53.000,- Kč**

Běžná cena ER-6254E (bez DPH) 60.530,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 57.500,- Kč**





**ER-6255E** – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák se spodním přejezdem vhodný pro dodávky.

- 3-stupňová symetrická výsuvná ramena
- výška přejezdu pouze 3 cm
- dvoustupňové zdvihací patky
- nastavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- 3-komorový prostor mezi sloupy = nehrozí prodření hadic synchronizačními lany
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

technická data:

<b>nosnost</b>	<b>5 000 kg</b>
šířka mezi sloupy	3 342 mm
celková šířka	4 028 mm
celková výška	2 912 mm
min/max zdvih	100/1 900 mm
napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	880 kg

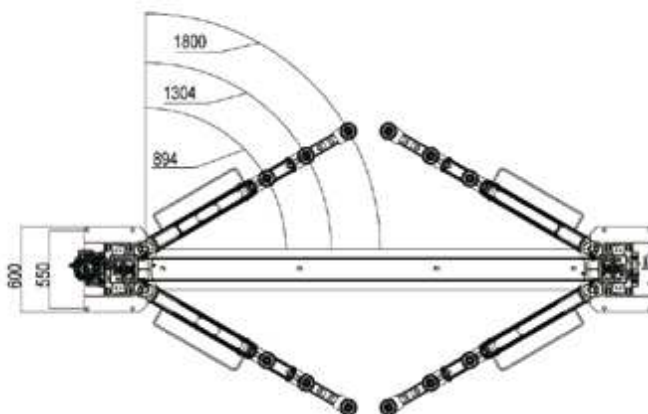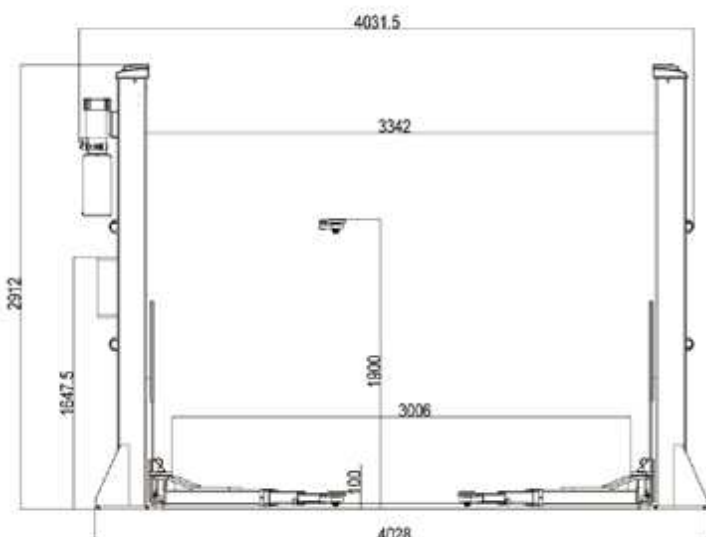

Běžná cena ER-6255E (bez DPH) 83.680,- Kč **Akční cena (bez DPH) 79.500,- Kč**

## Bez přejezdového prahu





**ER-6213E / 6214E** – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry předurčený zejména pro osobní a dodávková vozidla.

- 2-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetický odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky
- nastavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

*technická data:*

označení	ER-6213E	ER-6214E
<b>nosnost</b>	<b>3 200 kg</b>	<b>4 000 kg</b>
šířka mezi sloupy	2 830 mm	
celková šířka	3 420 mm	
celková výška	3 882 mm	
min/max zdvih	90/1 900 mm	
napájení	400 V / 50 Hz	
výkon motoru	2,2 kW	
hmotnost zvedáku	765 kg	

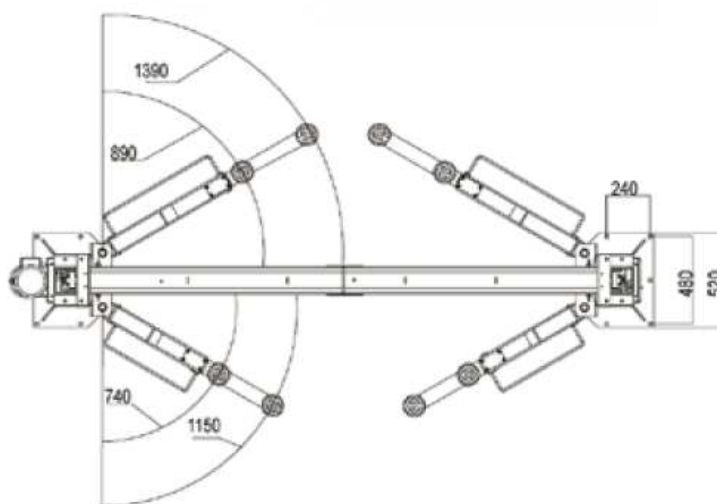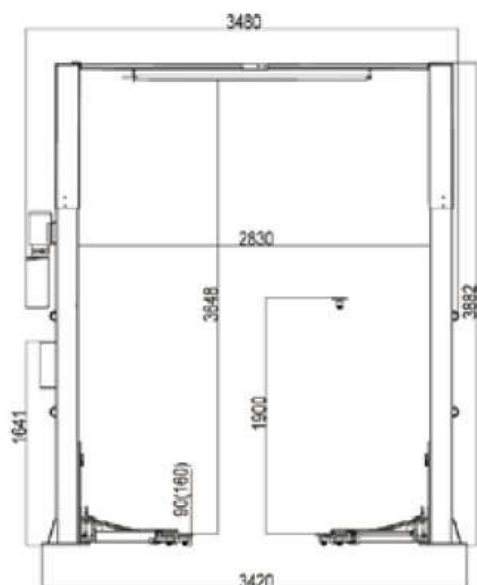

Běžná cena ER-6213E (bez DPH) 62.960,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 59.810,- Kč**

Běžná cena ER-6214E (bez DPH) 65.950,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 62.650,- Kč**





**ER-6264C** – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry předurčený zejména pro osobní a dodávková vozidla.

- 2 a 3-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetický odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky
- nastavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

*technická data:*

<b>nosnost</b>	<b>4 000 kg</b>
šířka mezi sloupy	2 644 mm
celková šířka	3 088 mm
celková výška	3 976 mm
min/max zdvih	110/1 900 mm
napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	755 kg

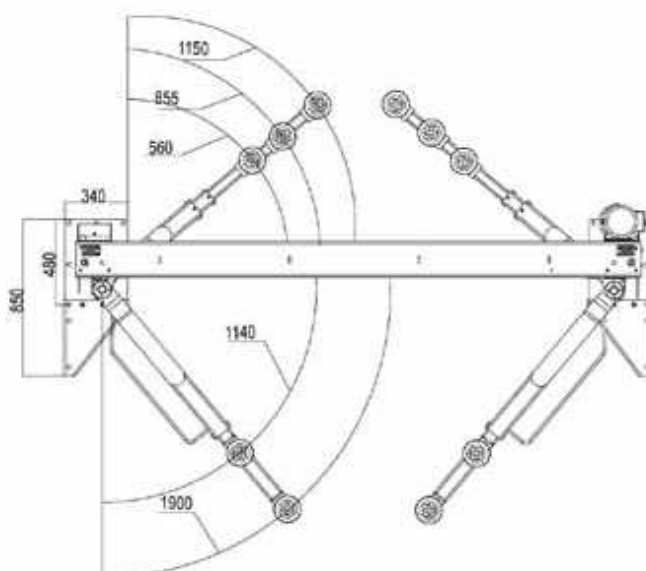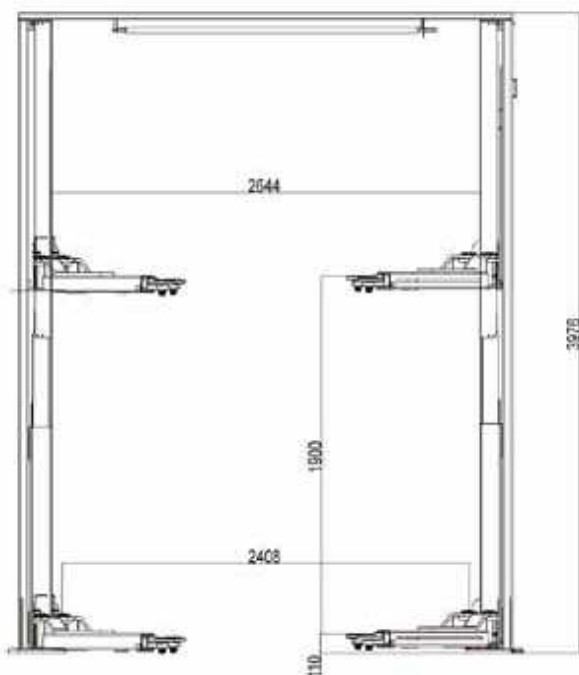

Běžná cena ER-6264C (bez DPH) 75.390,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 71.390,- Kč**





**ER-6215E** – elektro-hydraulický dvousloupový zvedák bez spodního přejezdu, svými parametry předurčený zejména pro dodávky.

- 3-stupňová asymetrická výsuvná ramena
- mechanické bezpečnostní západky s elektromagnetický odjištěním
- dvoustupňové zdvihací patky
- nastavce zdvihacích patek
- zakryté hydraulické válce (vnitřní strana sloupů)
- čerpadlo v horní části sloupu = nepřekáží při obcházení zvedáku
- veškerá kabeláž tažena v chráničkách uvnitř sloupu

*technická data:*

<b>nosnost</b>	<b>5 000 kg</b>
šířka mezi sloupky	3 342 mm
celková šířka	4 028 mm
celková výška	4 451 mm
min/max zdvih	100/1 900 mm
napájení	400 V / 50 Hz
výkon motoru	2,2 kW
hmotnost zvedáku	980 kg

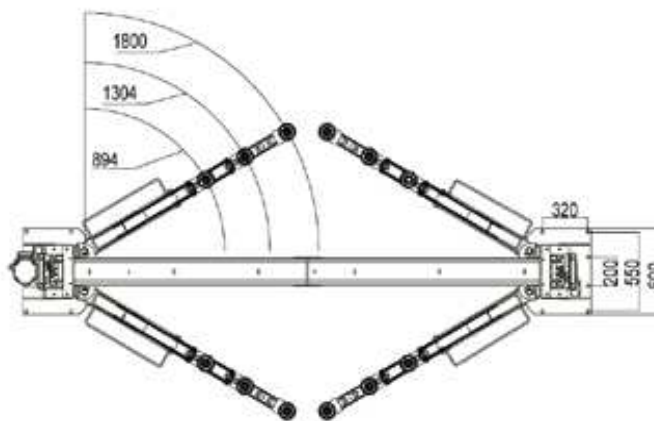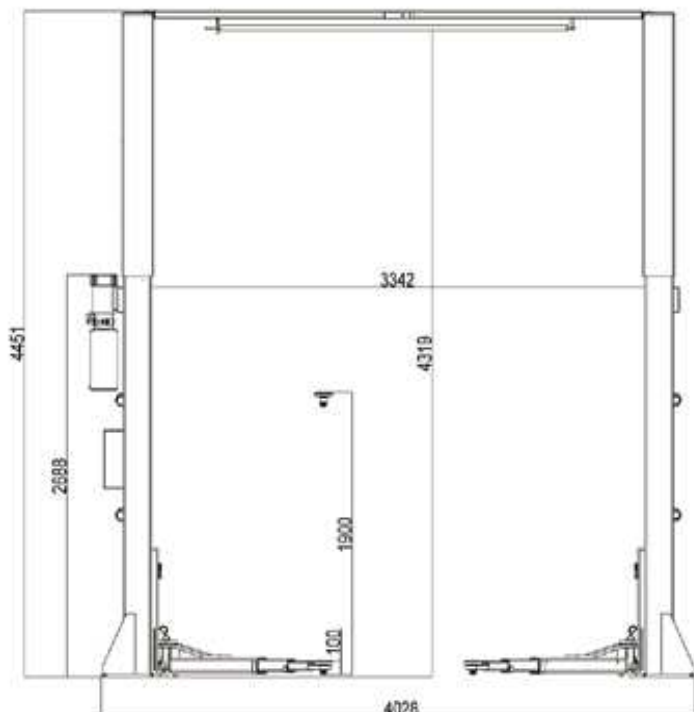

Běžná cena ER-6215E (bez DPH) 89.750,- Kč

**Akční cena (bez DPH) 85.260,- Kč**